

Moustache Samedi 28.5 Open

3.599,00 €



Skladové číslo: SA28O05__210

Poradiť s veľkosťou

Bicykel zakúpený cez eshop doručíme v rámci SR ZDARMA


Špecifikácia

Modelové meno:	Samedi 28.5 Open
Výrobca:	Moustache
Rozmer rámu:	S, M, L
Farba:	Red
Modelový rok:	2021
EAN:	3760244249289, 3760244249296, 3760244249302
Rám:	Samedi 28. 6061 T4-T6 Alloy. Bosch PowerTube battery integration (Vertical)
Vidlica:	Suntour NEX-E25 HLO w/preload adjustment & lockout function. 63mm travel
Motor/Pohon:	Bosch Performance
Kapacita batérie:	500Wh
Nabíjačka:	Bosch. 4 Ah
Display:	BOSCH Intuvia
Prehadzovačka:	Shimano. Deore. RD-M4120-SGS. 10-speed
Prevodník:	Samox. Alloy. 40T w/chainguard
Kazeta:	Sunrace. CSMS2. 11-42T
Reťaz:	KMC. X10. 10-speed
Radenie:	Shimano. Deore SL-M4100-R. Rapidfire Plus for flat handlebar
Kľuky:	Moustache. Alloy. 170mm
Brzdy:	Shimano MT200 180mm / 160mm
Predný náboj:	Shimano. 32H. 9x100mm. w/QR
Zadný náboj:	Shimano. 32H. 9x135mm. w/QR
Ráfiky:	Moustache. Alloy. double wall. 32H
Veľkosť kolies v palcoch:	28"
Plášte:	Schwalbe. Big Apple. 700x50C
Sedlo:	Selle Royal. Shadow Ergonomic
Sedlovka:	Suspension. 40mm travel. Alloy 31.6mm. 350mm
Riadidlá:	Moustache. Ergonomic. 80mm rise. Alloy
Hlavové zloženie:	FSA. No 57B
Svetlo:	Spanninga. Axendo. 80 lux. powered by main battery

- Stojan:** Moustache. adjustable
- Blatníky:** Moustache. Alloy. double wall design. w/alloy stays
- Nosič:** Moustache. Alloy. QL3 low-rider carrier. MIK Bag/Accessories compatible
- Pedále:** Resin platform with reflectors
- Batéria:** integrovaná, 500Wh
- Určenie:** Unisex / Pánsky

Maximálna rýchlosť s asistenciou: 25 km/h

Geometria

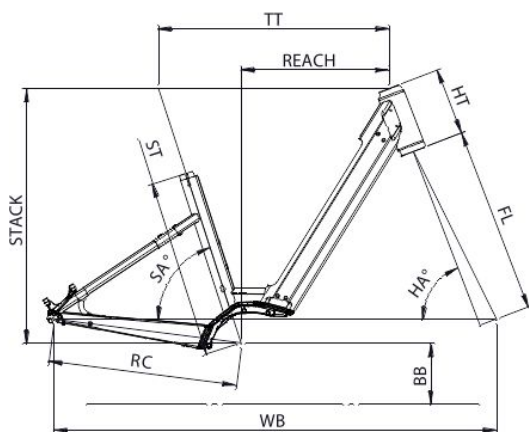

Samedi 28.2 Open / 28.3 Open / 28.5 Open / 28.7 Open

TAILLE - ST	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
User (estimated fitting size)	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
Top tube (horizontal measure) - TT	mm	555	580	605
Chainstay - RC	mm	475	475	475
Head Tube - HT	mm	170	170	170
Wheel base - WB	mm	1101	1142	1124
Fork length - FL	mm	477	477	477
Bottom bracket - BB	mm	305	305	305
Seat tube angle - SA	°	71,5	71,5	71,5
Head angle - HA	°	67,7	68,5	68,5
Reach	mm	342	366	390
Stack	mm	640	773	780