

Moustache Samedi 27 Xroad 3 Open

3.699,00 €



Skladové číslo: SA27OX3__210

Poradiť s veľkosťou


Bicykel zakúpený cez eshop doručíme v rámci SR ZDARMA

Špecifikácia

Modelové meno:	Samedi 27 Xroad 3 Open
Výrobca:	Moustache
Rozmer rámu:	S, M, L
Farba:	white
Modelový rok:	2021
EAN:	3760244248688, 3760244248695, 3760244248701
Rám:	Xroad. 6061 T4-T6 Alloy. Bosch PowerTube battery integration (Vertical)
Vidlica:	Suntour XCM ATB. HLO w/preload adjustment & lockout function. 80mm travel
Motor/Pohon:	Bosch Performance
Kapacita batérie:	625Wh
Nabíjačka:	Bosch. 4Ah
Display:	BOSCH Purion
Prehadzovačka:	Shimano. Deore. RD-M4120-SGS. 10-speed
Prevodník:	Samox. Alloy. 40T w/chainguard
Kazeta:	Sunrace. CSMS2. 11-42T
Reťaz:	KMC. X10. 10-speed
Radenie:	Shimano. Deore. Rapidfire Plus for flat handlebar
Kľuky:	Moustache. Alloy. 170mm
Brzdy:	Shimano MT200 180mm / 160mm
Predný náboj:	Shimano. 32H. 9x100mm. w/QR
Zadný náboj:	Shimano. 32H. 9x135mm. w/QR
Ráfiky:	Moustache. Alloy. double wall. 32H
Veľkosť kolies v palcoch:	27,5"
Plášte:	Hutchinson. Python. 27.5x2.10
Sedlo:	Selle Royal. Shadow Ergonomic
Sedlovka:	Suspension. Alloy 31.6mm. 350mm. 40mm travel
Riadidlá:	Moustache. Ergonomic. Alloy. 680mm. 25° backsweep
Predstavec:	Moustache. Alloy. 90mm Adjustable
Hlavové zloženie:	FSA. No 57-B

- Svetlo:** AXA. Blueline. 30 lux. powered by main battery
- Stojan:** Moustache. adjustable
- Blatníky:** Moustache. Alloy. double wall design. w/alloy stays
- Nosič:** Moustache. Alloy. QL3 low-rider carrier. MIK Bag/Accessories compatible
- Pedále:** Resin with platform and reflectors
- Batéria:** integrovaná, >600Wh
- Určenie:** Unisex / Pánsky

Geometria

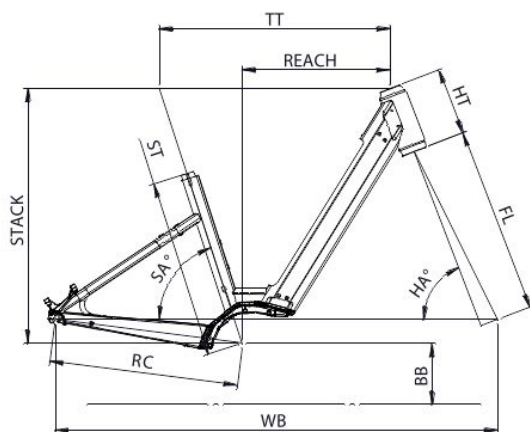

Samedi 27 Open Xroad 1 / 2 / 3

SIZE - ST	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
User (estimated fitting size)	m	1,49 - 1,61	1,69 - 1,76	1,74 - 1,90
Top tube (horizontal measure) - TT	mm	555	580	605
Chainstay - RC	mm	475	475	475
Head Tube - HT	mm	170	170	170
Wheel base - WB	mm	1109	1118	1143
Fork length - FL	mm	487	487	487
Bottom bracket - BB	mm	298	298	298
Seat tube angle - SA	°	71	71	71
Head angle - HA	°	67,2	68	68
Reach	mm	336	360	385
Stack	mm	643	648	648