

Moustache Samedi 27 Xroad 5 Open

4.199,00 €

Skladové číslo: SA27OX5__210

Poradiť s veľkosťou

Bicykel zakúpený cez eshop doručíme v rámci SR ZDARMA




Špecifikácia

Modelové meno:	Samedi 27 Xroad 5 Open
Výrobca:	Moustache
Rozmer rámu:	S, M, L
Farba:	Red
Modelový rok:	2021
EAN:	33760244248633, 3760244248619, 3760244248626
Rám:	Xroad. 6061 T4-T6 Alloy. Bosch PowerTube battery integration (Horizontal)
Vidlica:	Suntour Mobie 25 Coil. LOR. w/preload adjustment & lockout function. 100mm travel
Motor/Pohon:	Bosch Performance CX 4.generácie
Kapacita batérie:	625Wh
Nabíjačka:	Bosch. 4Ah
Display:	BOSCH Intuvia
Prehadzovačka:	Shimano. Deore. RD-M5120-SGS. 11-speed
Prevodník:	FSA. Alloy. 38T w/chainguard
Kazeta:	Sunrace. CSMS7. 11-42T
Reťaz:	Sram. PC1110. 11-speed w/Powerlock
Radenie:	Shimano. Deore. Rapidfire Plus for flat handlebar
Kľuky:	Moustache. Alloy. 170mm
Brzdy:	Shimano MT200 180mm / 160mm
Predný náboj:	Shimano. 32H. 9x100mm. w/QR
Zadný náboj:	Shimano. 32H. 9x135mm. w/QR
Ráfiky:	Moustache. Alloy. double wall. 32H
Veľkosť kolies v palcoch:	27,5"
Plášte:	Hutchinson. Python. 27.5x2.10
Sedlo:	Selle Royal. Shadow Ergonomic w/Gel
Sedlovka:	Suspension. Alloy 31.6mm. 350mm. 40mm travel
Riadidlá:	Moustache. Ergonomic. Alloy. 680mm. 25° backsweep
Predstavec:	Moustache. Alloy. 90mm Adjustable
Hlavové zloženie:	FSA. No 57-B

- Svetlo:** Spanninga. Axendo. 80 lux. powered by main battery
- Stojan:** Moustache. adjustable
- Blatníky:** Moustache. Alloy. double wall design. w/alloy stays
- Nosič:** Moustache. Alloy. QL3 low-rider carrier. MIK Bag/Accessories compatible
- Pedále:** Alloy with platform and reflectors
- Batéria:** integrovaná, >600Wh
- Určenie:** Dámsky

Geometria

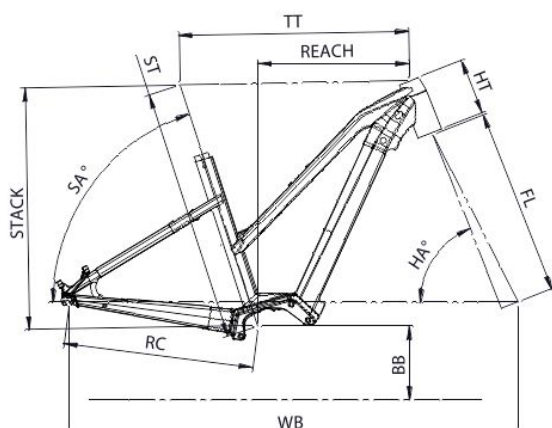

Samedi 27 Open Xroad 5 / 7

SIZE - ST	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
User (estimated fitting size)	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
Top tube (horizontal measure) - TT	mm	560	580	610
Chainstay - RC	mm	475	475	475
Head Tube - HT	mm	140	140	140
Wheel base - WB	mm	1181	1090	1114
Fork length - FL	mm	501	501	501
Bottom bracket - BB	mm	310	310	310
Seat tube angle - SA	°	70	69,5	69,5
Head angle - HA	°	65,5	66	66,5
Reach	mm	340	354	384
Stack	mm	625	627	630