

Cannondale Moterra Neo S1- red

5.299,00 €

Skladové číslo:

C65122U20/RRD




Špecifikácia

Výrobca:	Cannondale
Rám:	SmartForm C2 Alloy, Cannondale Tuned Suspension, removable downtube battery, internal cable routing, 148x12mm thru-axle, post mount brake, tapered headtube, 150mm
Rozmer rámu:	S, M, L, XL
Veľkosť kolies v palcoch:	29"
Motor/Pohon:	Shimano Steps EP800, 250W, 85Nm
Batéria:	630Wh
Display:	Shimano SC-EM800
Typ batérie:	InTube 630Wh
Nabíjačka:	2 A (súčasť výbavy)
Vidlica:	RockShox Lyrik Select +, 150mm, Solo Air, 15x110mm stealth thru-axle, tapered steerer, 51mm offset
Tlmič:	RockShox Deluxe Select Plus
Prehadzovačka:	Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12-rýchlostná
Radenie:	Shimano Deore SLX M7100
Kazeta:	Shimano Deore M6100, 10-51, 12s
Reťaz:	Shimano CN-M6100
Prevodník:	FSA E-Bike, 165mm, Shimano 12-speed, 34T
Brzdy:	Shimano SLX 4-piston hydraulic disc, RT64 rotors 203mm/203mm
Plášte:	(F) Maxxis Assegai, 29 x 2.6", 3C, EXO+, tubeless ready, (R) Maxxis DHR II, 29 x 2.6", 3C, EXO+, tubeless ready
Ráfiky:	WTB ST i30 TCS
Predný náboj:	Shimano MT400
Zadný náboj:	Shimano MT400-B
Farba:	červená
Riadidlá:	Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 15mm rise, 8° sweep, 4° rise, 780mm
Gripy:	Fabric Funguy
Predstavec:	Cannondale 3, 3D Forged 6061 Alloy, 1-1/8", 31.8, 7°
Hlavové zloženie:	Integrated Sealed Bearing, Tapered
Sedlo:	Cannondale Ergo XC

Sedlovka: Cannondale DownLow dropper, internal routing, 31.6, 125mm (S), 150mm (M-XL)

Určenie: Unisex / Pánsky

Geometria

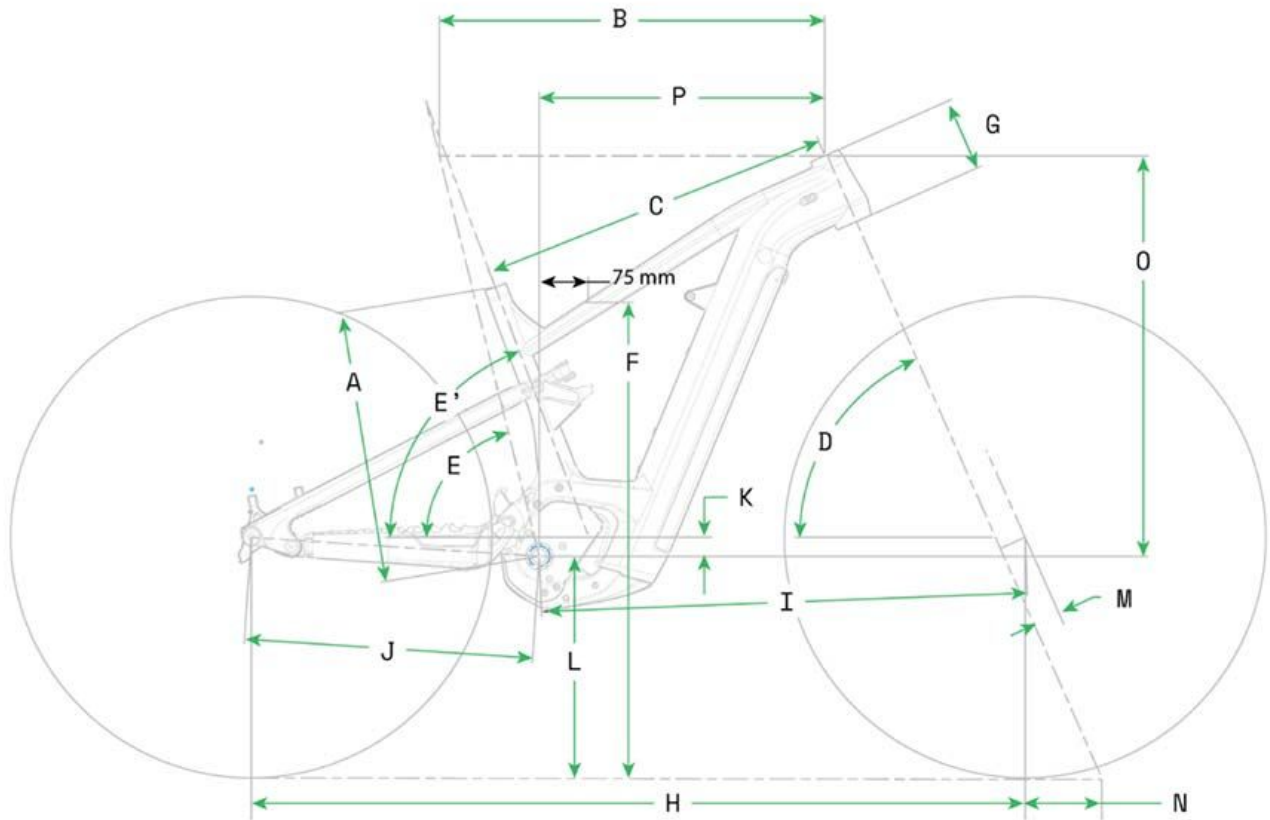

2022 Moterra Neo Alloy

	SM	MD	LG	XL
Wheel Size	27.5" R / 29.0" F	29"	29"	29"
A Seat Tube Length (cm)	40.0	43.0	46.0	49.0
B Top Tube Horizontal (cm)	58.3	60.8	63.5	67.2
C Top Tube Actual (cm)	53.9	55.9	58.6	62.4
D Head Tube Angle	65.0°	65.0°	65.0°	65.0°
E ₁ Seat Tube Angle Effective	77.0°	77.0°	77.0°	77.0°
E Seat Tube Angle	69.8°	69.5°	69.5°	69.5°
F Standover (cm)	75.4	75.4	76.3	77.0
G Head Tube Length (cm)	11.5	11.5	12.5	13.5
H Wheelbase (cm)	119.6	122.0	124.9	128.8
I Front Center (cm)	74.5	76.7	79.6	83.5
J Chain Stay Length (cm)	45.2	45.5	45.5	45.5
K Bottom Bracket Drop (cm)	1.6	3.0	3.0	3.0
L Bottom Bracket Height (cm)	34.1	35.0	35.0	35.0
M Fork Rake (cm)	4.4	4.4	4.4	4.4
N Trail (cm)	11.1	12.1	12.1	12.1
O Stack (cm)	61.8	63.1	64.1	65.0
P Reach (cm)	42.8	45.0	47.5	51.0

